

Gliederschiebetüre

Elkuch DoorSystems



praktisch • erprobt • platzsparend



ELKUCH GROUP



Für jede Einbausituation die passende Lösung

Auch bei knappen Platzverhältnissen im Querschlag bieten wir mit der Gliederschiebetüre die passende Lösung. Der zweiteilige Türflügel gleitet je nach Bedarf entweder rechts oder links im 90° Bogen zur Seite. Damit kann der Platz im Querschlag optimal genutzt werden.

Leistungseigenschaften


Typ	Drehflügeltüre 1-flügelig / 2-flügelig		
Bedienung	DIN Links / Rechts		
Material	1.4301	1.4404	Andere auf Anfrage
Abmessung LB × LH	Auf Kundenwunsch		
Oberfläche	Lackiert / Pulverbeschichtet RAL		Andere auf Anfrage
Feuerwiderstand ETK	EI30	EI60	EI90 EI120
Druck- / Sogbelastung	Bis zu +/- 20 kPa		
Öffnungskraft	< 100 N mit Antrieb		
Leckage	< 20 m3 / hm2		
Nutzungsdauer	> 25 Jahre		
Normen	Brandschutz	EN 14351-1	EN 16034:2014
	Druckbelastung	EN 12211	
	Öffnungskraft	EN 12046-2	
	Leckage	EN 1026	
Optional	Antrieb und Steuerung	Elektrischer Antrieb zum öffnen und schliessen	
	Überwachung	Endschalter	
	Sichtfenster	240 mm x 610 mm	
	Beschilderung	Aufkleber reflektierend LED-Lampe über Gesamtbreite	
	Digitalisierung	Überwachung und Bedienung aufrüstbar auf 4.0	

Entwicklung
Engineering
Produktion
Montage
Wartung

- ❶ 90° Auslenkung ermöglicht den Einbau in schmalen Querschlägen
- ❷ Der Siemens-Antrieb (Sidoor) sorgt für einen zuverlässigen Lauf und ermöglicht eine digitale Datenerfassung
- ❸ Geteilter Türflügel für platzsparendes Öffnen bei gleichzeitig hoher Dichtheit



- ❹ Vertikale Öffnungsbetätigung für maximale Bedienerfreundlichkeit von beiden Seiten
- ❺ Verschweisste Stahlblech-Verbundkonstruktion mit Brandschutzpaneelen und mechanischen Dichtungen

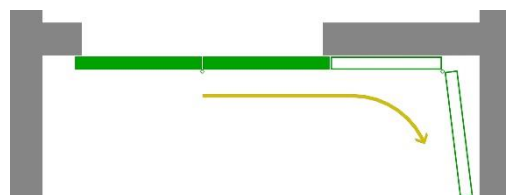



Kontakt DoorSystems

Hauptsitz

Ludwig Elkuch AG
Schaanerstrasse 35
LI-9487 Barend
+423 375 84 00
office@elkuch.com

Verkauf

Sales International
Christian Nutrice
+423 375 84 24
c.nutrice@elkuch.com

Weitere Informationen finden Sie auf www.elkuch.com

